


U2
MobileONE™

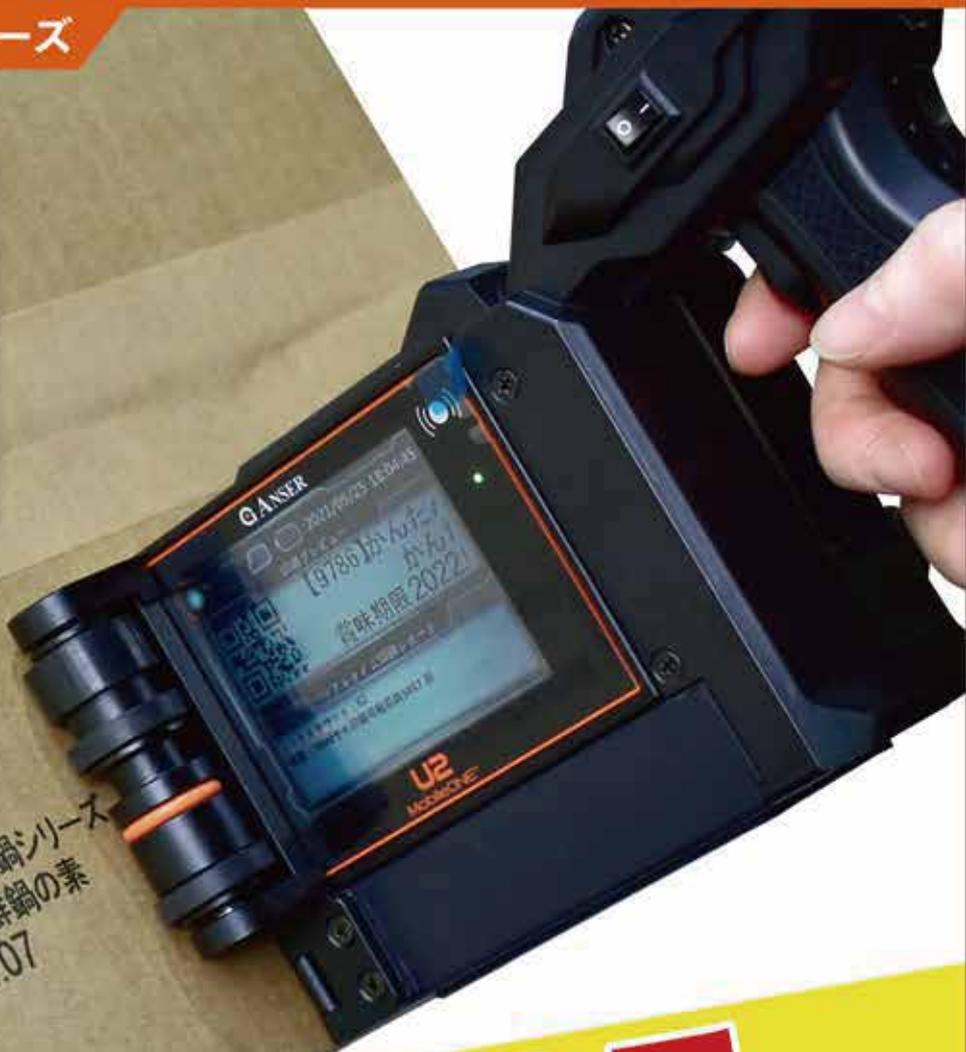


【9786】かんたんクックお鍋シリーズ
かんたん海鮮鍋の素
賞味期限 2022.04.07

文字の高さ
1インチ = **25mm**

『1インチカートリッジ』が使用できる
ハンディタイプがついに登場!!
大きな文字でわかりやすい!

搬送ラインが
なくても
スライドだけで
簡単印字

浸透性の材質

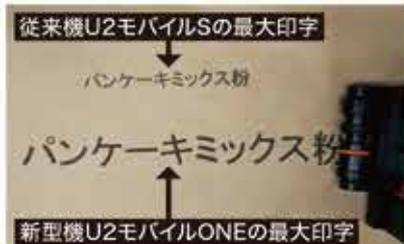

従来の印字より大きく見やすい!



複数行用の切替機能もあります



印字高さが2倍! 大型ヘッド登場

こんな用途に便利です!!

情報量の多いQRコード



従来品: 12.5mm **ONE 25mm**

QRコードは情報が多くなるとセルサイズが小さくなります。大きなサイズで印字することで読取精度が向上します。

バーの高さが必要な物流用GTIN



従来品: 12.5mm **ONE 25mm**

物流用GTINは物流センター内のたくさんのリーダーで読取るため、遠距離からスキャンしても容易に認識できるよう、できるだけ大きく印字する必要があります。

ソフトを使えばこんな印字も!!

MessagePRO II

漢字・ひらがな・ロゴ・バーコードなどデータ作成をサポートするPC用編集ソフトが付属。



PC画面 (MessagePRO II)

商品名、日付、GTINなどのバーコードも直接印字できます!

大型ヘッドなので、トレーサビリティ用の賞味期限やロット印字だけでなく、プレ印刷やラベル貼りしていた品名、品番、GTINまで安価なプリンターで印字できるようになりました。

【9786】かんたんクックお鍋シリーズ
かんたん海鮮鍋の素
賞味期限 2021.03.18



ヘッドとインクが一体のカセットタイプだから
メンテナンスも簡単!



一式に含まれるもの



製品仕様

ディスプレイ	3.5インチ・カラーLCD(LEDバックライト付き)
ユーザーインターフェース	簡単操作を実現したインテリジェントユーザーインターフェース
入力機器	ポケットサイズ赤外線リモートキーボード
表示可能言語	日本語/英語 他
LEDインジケータ	アラーム、インクロー、印字中、稼働中、リモートオン・オフ
プリントエンジン	ヒューレットパッカートTIJ2.5プリントテクノロジー
印字解像度/印字速度	最大300×300dpi(45.72m/分)
印字高さ	フォントサイズ: 2.0, 2.8, 3.6, 5.4, 7.2, 9.0, 10.0, 11.0, 12.8, 16.0, 20.0, 22.0, 25.4mm
印字可能行数	最大9行(フリーモード)、最大4行(ラインモード)
印字可能内容	英文字、数字、ロゴ、日付・時刻、シフトコード、カウンタ、ロットカウンタ
バーコード	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, ITF, PDF417, DATAMATRIX, QR CODE(英数)、GS1 DATAMATRIX, GS1 DATABAR 他
MessagePRO II	漢字、ひらがな、ロゴ、バーコード等の編集を行うWindows®PC用ソフトが付属*
電圧仕様	AC100V~240V, 50/60Hz
メッセージ登録可能件数	998メッセージ
動作時温度	15~35℃
動作時湿度	35~85%(結露なきこと)
インターフェース	USBポート
インク情報	容量:42cc 色:黒 印字対象物:段ボール、クラフト紙、木材、繊維等の浸透性物質
保証期間	納入日より1年間 ※消耗品は除く

* Windows は Microsoft 社の登録商標です。 ※ QRコード は(株)デンソーウェブの登録商標です。

寸法(L/W/H)	143.5(L)×219(W)×143(H)mm	
重量	1.13kg	
バッテリー	定格容量	1,840mAh
	標準電圧	11.1V
	入力/出力電源	12.6V
	充電電圧	12.6V
	充電温度	0~45℃
	放電温度	-20~60℃
	寸法(L/W/H)	100.3(L)×56.3(W)×21(H)mm
	重量	150g
使用環境	寿命	300回以上
	操作温度	5~40℃
	保管温度	-20~70℃

お気軽にお問い合わせください

<https://www.technomark.co.jp/>

