

## 卓上型インクジェットプリンタ

# DiPO-Y

## 素材、形を選ばず 卓上で簡単印字！

- いろんな素材に印字可能
- カートリッジ式インク使用
- 高さが調節でき、厚みのあるものも印字可能



組立済のパッケージ



透明なプラスチック素材



アルミなどの素材


アルミなどの金属、木、プラスチック、紙、フィルムなど  
多様な素材の立体物にキレイに印字できます。

### 架台はカスタムメイド可能

お客様の製品に合わせて架台を設計製作、幅のみでなく、  
製品のセット方法等、操作性まで考慮して対応いたします。



ハンドルで高さ調整



大きな箱に印字



厚みのある箱に印字



### 標準仕様

・印字範囲:幅65mm、高さ12.7mm

・高さ最大150mmまで対応

カスタムメイドにて対応いたします！お気軽にお問い合わせください！

## インクの交換、メンテナンス



本体背面のカバーを開いてカートリッジ交換



メンテナンスはペーパーで拭き取り

### サプライ用品 選べる3色のインク

インク品番  
**黒** インク:DI 797  
**赤** インク:DI 798  
**青** インク:DI 799





## 製品仕様

製品	DiPO-Y	
外形寸法・重量	カスタマイズの仕様による【架台無し本体のみ：WxD×H=191×157×210(mm)】	約2.0kg (架台、インクカートリッジ、電源含まず)
表示部兼操作部	4.3インチタッチパネルカラー液晶	
印字方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット	
印字能力	印字範囲：横65mm×縦12.7mm 密度：最大600dpi 速度最大：150mm/s	
記憶領域	内部データ保存領域	3.5GB (レイアウト最大登録数100件)
	外部メモリ	USBメモリ：最大32GBまで(FAT/FAT16/FAT32)
インターフェース	USB2.0ホスト (Aタイプコネクタ)、Bluetooth v4.0(SPP)	
文字種類	ゴシック漢字アウトラインフォント (JIS第1・第2水準) ※外部フォントの登録可能	
バーコード	JAN8、JAN13、EAN8、EAN13、UPC-A、UPC-E、ITF、NW-7(CODABAR)、CODE39、CODE128、EAN128、GS1 DataBar(RSS)	
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417	
合成シンボル	GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Composite	
機能	インク残量、予測印刷回数等の状態表示	
	指定時間以上未使用時警告	プリント終了後指定時間内にプリントを再開しない場合、ヘッド保護を目的とした警告機能
	その他機能 ・ナンバリング (最大6桁) ・入力辞書搭載で本体入力による内容変更可能・内蔵時計搭載 ・自動電源オフ ・日付加算 ・カートリッジ診断機能	
電源	AC電源アダプター(CV-500) 100-240V、50/60Hz	
使用・保存環境	温度：15～35°C(結露の無き事)	
データ編集ソフト	DiPO Partner	動作環境：Windows7/8/8.1/10、32bit又は64bit
規格認証	本体：VCCI、RoHS適用部品を使用	
付属品	● AC電源アダプター(CV-500) ● 編集ソフト DiPO Partner ● USBメモリ(取扱説明書、DiPO Partner書き込み済)	
オプション	フットスイッチ	

※デザイン・仕様などについては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 ※1 プリント適正距離はプリントヘッドから 1.5mm 以内。

### 標準機

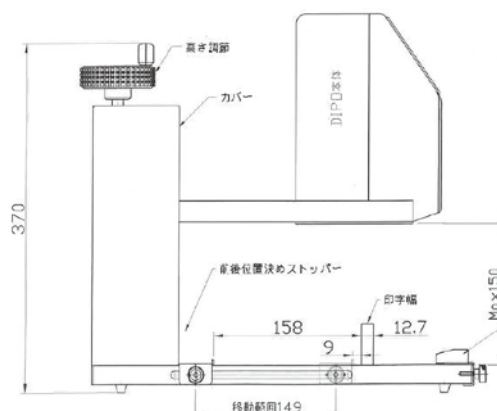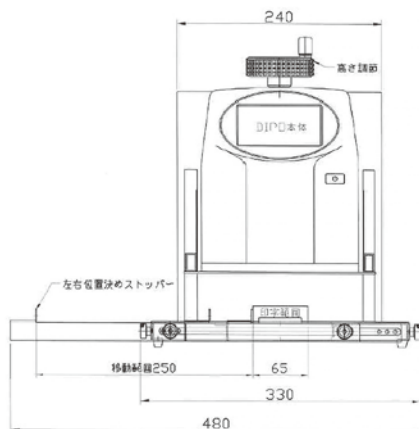

### 架台無しの本機



### タッチ操作画面

