

自由自在
上げる・下げる・止める

荷重

ストローク

速度

幅広いラインアップ

ジップマスタ[®] ZMEシリーズ (ストローク1.5m / 2m)


アームの用意だけで垂直搬送を思いのままに

最大1000mm/秒の
高速運転を実現

構造がシンプルで
据付カンタン

ジップチェーンは
伸びが無く、安心稼働

高い精度で
複数ポイントに停止可能

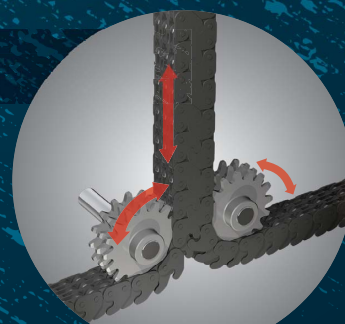

ジップチェーンの構造

2本のチェーンが噛み合うことで
ケタ違いの実力を発揮！

コンパクトな支柱フレーム(250×160mm)で 1000kgの荷重を2m持ち上げられる つばき独自の片持ちリフタ

モータ取付面が床面に近く、設置作業もメンテナンスも簡単！
環境にも作業者にも優しい、電動リフタです。



つばき独自のチェーン技術が可能にした優れた性能

高 速 昇 降

推力をダイレクトに伝達するジップチェーンにより高速運転を実現。

最大 **1000mm/秒**
(60m/分)



カ ン タ ン 設 置

ジップマスタはアンカーで固定するだけ。お客様にてアーム・制御盤をご準備いただくことで、垂直搬送用のリフタとして簡単に設置いただけます。またピットが不要で、アームの形状により床面からの昇降が可能です。




安 心 の 耐 久 性

ジップチェーンでワークを支えるため、ベルト式昇降設備のような伸びや、摩耗による切断の心配がありません。



優 れ た 多 点 停 止 性 能

ジップチェーンが荷重を支えるので、±1mmの停止精度に加えサーボモータやセンサ制御にて任意の位置で停止できます。

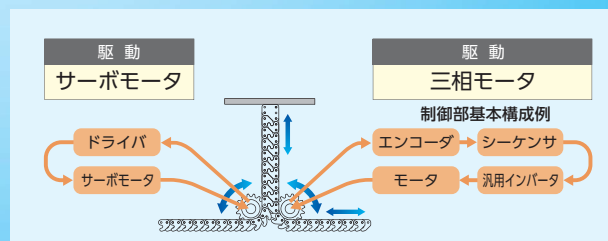

標 準 ラ イ ン ア ッ プ

荷 重	ストローク	速 度
● 200kgf ● 500kgf ● 1000kgf	● 1500mm ● 2000mm	● 330mm/秒 ● 800mm/秒 ● 1000mm/秒

ジップマスタ®について詳しくはこちらをご覧ください



YouTube 製品紹介動画



製品情報Webページ



株式会社 椿本チエイン 大阪市北区中之島3-3-3 (中之島三井ビルディング)

お問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。 TEL (0120) 251-602 FAX (0120) 251-603

本リーフレットに記載のロゴ、商品名は株式会社椿本チエイン
またはグループ会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>